

CAPPUCCI ESAGONALI per BOMBOLE


Per installazione sulle Valvole delle bombole di refrigerante in Acciaio e/o Alluminio con capacità >10 Kg.



Applicazione tipica

| Mod. | Descrizione |
|--------------------------|--|
| K1-16 | Cappuccio esagonale in ottone per Bombole 10 + 55 Kg. Att. Femmina W21,7-1/14" con guarnizione di tenuta. |
| Parti di Ricambio | |
| K1-F | Guarnizione piana di tenuta. |

ADATTATORI per BOMBOLE

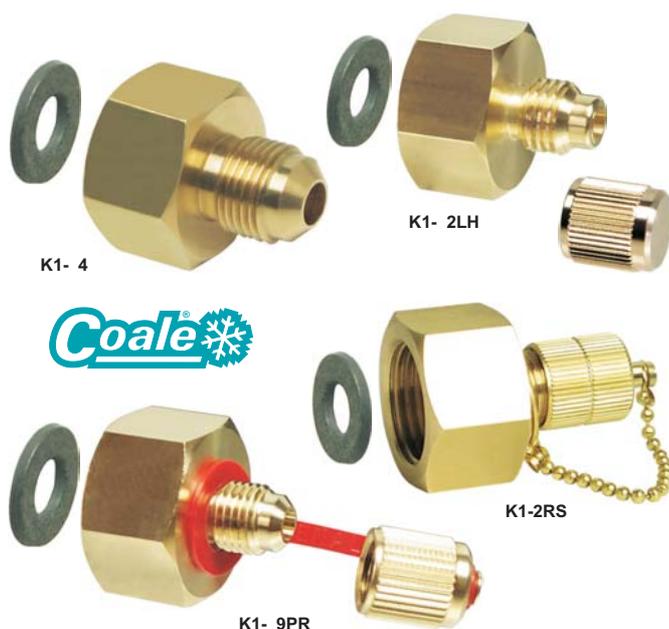

| Mod. | Descrizione |
|----------|--|
| K1- 2 | Adattatore per bombole Femmina W21,7-1/14" con guarnizione piana x 1/2" Maschio ACME-16 con Cappuccio zigrinato. Per R-134a. |
| K1- 4 | F. W21,7-1/14" c/guarnizione x 3/8" M. SAE c/cappuccio. |
| K1- 9 | F. W21,7-1/14" c/guarnizione x 1/4" M. SAE c/cappuccio. |
| K1- 2LH | F. W21,7-1/14" c/guarnizione x 1/2" ACME-16 SX con cappuccio. Per HFO-1234yf. |
| K1- 2RS | Adattatore per bombole Femmina W21,7-1/14" con guarnizione piana x 1/2" M. ACME-16 con Cappuccio zigrinato e catenella di ritegno. Per R-134a. |
| K1- 4RS | F. W21,7-1/14" con guarnizione x 3/8" M. SAE con Cappuccio zigrinato e catenella di ritegno. |
| K1- 9RS | F. W21,7-1/14" con guarnizione x 1/4" M. SAE con Cappuccio e catenella di ritegno. |
| K1-2LHRS | F. W21,7-1/14" c/guarnizione x 1/2" ACME-16 SX con cappuccio e catenella di ritegno. Per HFO-1234yf. |

| | |
|--------------------------|---|
| K1- 4RS | F. W21,7-1/14" con guarnizione x 3/8" M. SAE con Cappuccio zigrinato e catenella di ritegno. |
| K1- 9RS | F. W21,7-1/14" con guarnizione x 1/4" M. SAE con Cappuccio e catenella di ritegno. |
| K1-2LHRS | F. W21,7-1/14" c/guarnizione x 1/2" ACME-16 SX con cappuccio e catenella di ritegno. Per HFO-1234yf. |
| K1- 2PR | Adattatore per bombole F. W21,7-1/14" con guarnizione x 1/2" M. ACME-16 con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Rosso - Fase liquida . Per R-134a. |
| K1- 2PB | F. W21,7-1/14" c/g. x 1/2" M. ACME-16 c/cappuccio e fascetta di ritegno in plastica Blu - Fase gassosa R-134a |
| K1- 2PN | F. W21,7-1/14" c/g. x 1/2" M. ACME-16 con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Neutro . Per R-134a. |
| K1- 4PR | F. W21,7-1/14" c/g. x 3/8" M. SAE con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Rosso - Fase liquida . |
| K1- 4PB | F. W21,7-1/14" c/g. x 3/8" M. SAE con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Blu - Fase Gassosa . |
| K1- 4PN | F. W21,7-1/14" c/g. x 3/8" M. SAE con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Neutro . |
| K1- 9PR | F. W21,7-1/14" c/g. x 1/4" M. SAE con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Rosso - Fase liquida . |
| K1- 9PB | F. W21,7-1/14" c/g. x 1/4" M. SAE con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Blu - Fase Gassosa . |
| K1- 9PN | F. W21,7-1/14" c/g. x 1/4" M. SAE con Cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Neutro . |
| K1-2LHPR | F. W21,7-1/14" c/g. x 1/2" ACME-16 SX con cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Rosso HFO-1234yf . |
| K1-2LHPB | F. W21,7-1/14" c/g. x 1/2" ACME-16 SX con cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Blu . Per HFO-1234yf |
| K1-2LHPN | F. W21,7-1/14" c/g. x 1/2" ACME-16 SX con cappuccio e fascetta di ritegno in plastica colore Neutro . HFO-1234yf |
| Parti di Ricambio | |
| K1-C | Guarnizione piana di tenuta per F. W21,7-1/14". |

RUBINETTO per MINI-BOMBOLE

Rubinetto per il controllo della carica.



| Mod. | Descrizione |
|---------|--|
| K1-10PN | Rubinetto per Minibombole gas refrigeranti Femmina M11x0,9 mm. con O-Ring in Neoprene e Percussore x 1/4" Maschio SAE con Cappuccio zigrinato e Fascetta di Ritegno in plastica colore Neutro . |