

### ADATTATORI - Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x Maschio NPT

- Per installazioni temporanee



Mod.	Descrizione
QC-S4AM	Adattatore 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" Maschio NPT.
QC-S4BM	1/4" F. SAE con Guarnizione x 1/4" M. NPT.
QC-S4CM	1/4" F. SAE con Guarnizione x 3/8" M. NPT.
QC-S5AM	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/8" M. NPT. R-410a, R-32.
QC-S5BM	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/4" M. NPT. R-410a, R-32.
QC-S5CM	5/16" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. NPT. R-410a, R-32.
QC-S5LHAM	5/16" F. SAE Sx Sinistro c/G. e P. x 1/8" M. NPT R-32
QC-S6AM	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/8" M. NPT.
QC-S6BM	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/4" M. NPT.
QC-S6CM	3/8" F. SAE con Guarnizione x 3/8" M. NPT.
QC-45E4AM	a 45° 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" Maschio NPT.
QC-45E5AM	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/8" M. NPT R-410a, R-32.
QC-45E5LHAM	5/16" F. SAE Sx Sinistro c/G., P. x 1/8" M. NPT R-32
QC-45E6AM	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/8" M. NPT.
QC-E4AM	a 90° 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" Maschio NPT.
QC-E5AM	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/8" M. NPT. R-410a, R-32.
QC-E5LHAM	5/16" F. SAE Sx Sinistro c/G. e P. x 1/8" M. NPT R-32
QC-E6AM	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/8" M. NPT.

### ADATTATORI - Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x Femmina NPT

Il Mod. QC-S4A (QC-S5A per R-410a e QC-S5LHA Sx Sinistrorsto per R-32) viene impiegato su tutti i Manometri della Serie RG\_\_ e sui Vacuometri della Serie RGV\_\_.



Applicazione Tipica  
(Manometro non fornito)

QC-S4A

Mod.	Descrizione
QC-S4A	Adattatore 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" Femmina NPT.
QC-S4B	1/4" F. SAE c/G. e P. x 1/4" F. NPT.
QC-S4C	1/4" F. SAE c/G. e P. x 3/8" F. NPT.
QC-S5A	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/8" F. NPT. R-410a, R-32
QC-S5B	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/4" F. NPT. R-410a, R-32
QC-S5C	5/16" F. SAE c/G. e P. x 3/8" F. NPT. R-410a, R-32
QC-S5LHA	5/16" F. SAE Sx sinistro c/G. e P. x 1/8" F. NPT. R-32
QC-S5LHB	5/16" F. SAE Sx sinistro c/G. e P. x 1/4" F. NPT. R-32
QC-S5LHC	5/16" F. SAE Sx sinistro c/G. e P. x 3/8" F. NPT. R-32
QC-S6A	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/8" F. NPT.
QC-S6B	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/4" F. NPT.
QC-S6C	3/8" F. SAE con Guarnizione x 3/8" F. NPT.

### ADATTATORI a 45° e 90° - Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x Femmina NPT



QC-45E4A

QC-E4A

Mod.	Descrizione
QC-45E4A	Adattatore 45° 1/4" Femmina SAE gir. con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" Femmina NPT.
QC-45E4B	1/4" F. SAE c/G. e P. x 1/4" F. NPT.
QC-45E5A	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/8" F. NPT R-410a, R-32
QC-45E5B	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/4" F. NPT R-410a, R-32
QC-45E5LHA	5/16" F. SAE Sx sinistro c/G. e P. x 1/8" F. NPT. R-32
QC-45E5LHB	5/16" F. SAE Sx sinistro c/G. e P. x 1/4" F. NPT. R-32
QC-45E6A	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/8" F. NPT.
QC-45E6B	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/4" F. NPT.
QC-E4A	Adattatore 90° 1/4" Femmina SAE gir. con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" Femmina NPT.
QC-E4B	1/4" F. SAE c/G. e P. x 1/4" F. NPT.
QC-E5A	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/8" F. NPT R-410a, R-32.
QC-E5B	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/4" F. NPT R-410a, R-32.
QC-E5LHA	5/16" F. SAE Sx sinistro c/G. e P. x 1/8" F. NPT. R-32
QC-E5LHB	5/16" F. SAE Sx sinistro c/G. e P. x 1/4" F. NPT. R-32
QC-E6A	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/8" F. NPT.
QC-E6B	3/8" F. SAE con Guarnizione x 1/4" F. NPT.

### ADATTATORI DIRITTI, a 45° e 90° Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene

Indicati per l'installazione della elettrovalvola di antirisucchio dell'olio, direttamente sull'attacco di ingresso della pompa per il vuoto. Inoltre possono essere impiegati per il collegamento del Vacuometro Elettronico Mod. VG60 direttamente sull'attacco laterale Sx dei Gruppi Manometrici ad 1, 2 e 4 valvole a sfera.

**AVVERTENZE :** Togliere il percussore, se necessario, e posizionarlo sull'estremità di collegamento alla Valvola Schrader.

\* NON possibile su attacco da 3/8" F. SAE girevole



D10246

Mod.	Descrizione
D10244	Adattatore 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene.
D10245	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE R-410a, R-32.
D10245LH	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE Sx R-32.
D10255	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE R-410a, R-32.
D10255LH	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE Sx R-32.
D10256	5/16" F. SAE c/G. e P. x 3/8" F. SAE R-410a, R-32.
D10246	1/4" F. SAE c/G. e P. x 3/8" F. SAE.
D10266	3/8" F. SAE c/Guarnizione x 3/8" F. SAE c/Guarniz.
D10245E44	Adattatore 45° 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene.
D10245E45	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE R-410a, R-32.
D10245E45LH	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE Sx R-32.
D10245E55	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE R-410a, R-32.
D10245E55LH	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE Sx R-32.
D10245E56	5/16" F. SAE c/G. e P. x 3/8" F. SAE R-410a, R-32.
D10245E46	1/4" F. SAE c/G. e P. x 3/8" F. SAE.
D10245E66	3/8" F. SAE c/Guarnizione x 3/8" F. SAE c/Guarn.
D102E44	Adattatore 90° 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene.
D102E45	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE R-410a, R-32.
D102E45LH	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE Sx R-32.
D102E55	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE R-410a, R-32.
D102E55LH	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" F. SAE Sx R-32.
D102E56	5/16" F. SAE c/G. e P. x 3/8" F. SAE R-410a, R-32.
D102E46	1/4" F. SAE c/G. e P. x 3/8" F. SAE.
D102E66	3/8" F. SAE c/Guarnizione x 3/8" F. SAE c/Guarniz.

### ADATTATORI - Femmina SAE Esagonale con Guarnizione Conica in Rame x Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore



QC-S44




Mod.	Descrizione
QC-S44	Adattatore 1/4" F. SAE esagonale con Guarnizione conica in rame a codolo lungo x 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore.
QC-S45	1/4" F. SAE c/grcl x 5/16" F. SAE c/G., P. R410a, R32
QC-S45LH	1/4" F. SAE c/grcl x 5/16" F. SAE Sx c/G. e P. R-32
QC-S46	1/4" F. SAE c/grcl x 3/8" F. SAE con Guarnizione.
QC-S54	5/16" F. SAE c/grcl x 1/4" F. SAE c/G. e P.
QC-S55	5/16" F. SAE c/grcl x 5/16" F. SAE c/G., P. R410a, R32
QC-S55LH	5/16" F. SAE c/grcl x 5/16" F. SAE Sx c/G. e P. R32
QC-S56	5/16" F. SAE c/grcl x 3/8" F. SAE con Guarnizione.
QC-S64	3/8" F. SAE c/grcl x 1/4" F. SAE c/G. e P.
QC-S65	3/8" F. SAE c/grcl x 5/16" F. SAE c/G., P. R410a, R32
QC-S65LH	3/8" F. SAE c/grcl x 5/16" F. SAE Sx c/G. e P. R32
QC-S66	3/8" F. SAE c/grcl x 3/8" F. SAE con Guarnizione.

### ADATTATORI - Femmina SAE c/Guarnizione in Neoprene e Percussore x Maschio SAE con Valvola Schrader

Per impiego sulle Pompe per Vuoto, Unità di Recupero, Gruppi Manometrici, Riduttori di Pressione per Azoto, Bilance Elettroniche Programmabili, Bombe di Recupero e/o Stoccaggio...

- Per installazioni temporanee;
- Cappucci con fascetta di ritegno in plastica (Accessorio) aggiungere il codice **PB** (Blu), **PR** (Rosso) e **PN** (Neutro)

**AVVERTENZE :** Nelle operazioni di Recupero di refrigerante e/o Evacuazione del circuito si raccomanda di togliere la Valvola Schrader per ridurre i tempi di processo. **Non installare l'Adattatore, privo di Valvola Schrader, sui circuiti in pressione.**

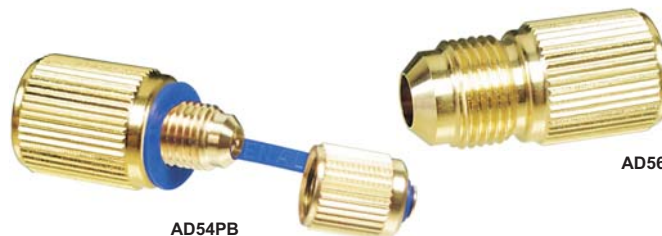

AD54PB

AD56

Mod.	Descrizione
AD45	Adattatore 1/4" Femmina SAE con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 5/16" Maschio SAE con Valvola Schrader. Per R-410a e R-32.
AD45LH	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE Sx Sinistro R-32.
AD46	1/4" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. SAE senza Valvola.
AD54	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/4" M. SAE. R-410a, R-32.
AD56	5/16" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. SAE s/v. R-410a, R-32
AD5LH4	5/16" F. SAE Sx Sinistro c/G. e P. x 1/4" M. SAE R-32.
AD5LH6	5/16" F. SAE Sx Sinistro c/G., P. x 3/8" M. SAE s/v. R-32

### ADATTATORI - Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x Maschio SAE girevole con Valvola Schrader

Per installazioni temporanee su : Pompe per Vuoto, Gruppi Manometrici, Manichette Flessibili, Vacuometri, Bilance Elettroniche Programmabili, Unità di Recupero dei refrigeranti, Iniettori per Olio e Additivi, Bombole di stoccaggio...

- Corpo in ottone per una lunga durata;
- Attacco maschio con Valvola Schrader;
- Bocchettone girevole, a zigrinatura estesa. Filetto interno con due scanalature per trattenere le impurità;
- Guarnizione di tenuta in Neoprene e percussore fisso.

**AVVERTENZE :** Nelle operazioni di Recupero di refrigerante e/o Evacuazione del circuito si raccomanda di togliere la Valvola Schrader, dove presente, per ridurre i tempi di processo.

Non installare l'Adattatore, privo di Valvola Schrader, sui circuiti in pressione.



QC-45LH



Mod.	Descrizione
QC-44	Adattatore 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" Maschio SAE con valvola Schrader.
QC-45	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32
QC-45LH	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE Sx Sinistro R-32
QC-46	1/4" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. SAE senza valvola.
QC-54	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/4" M. SAE R-410a, R-32.
QC-55	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32.
QC-55LH	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE Sx Sinistro R-32
QC-56	5/16" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. SAE senza valvola.
QC-64	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 1/4" M. SAE.
QC-65	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32
QC-65LH	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 5/16" M. SAE Sx R-32
QC-66	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 3/8" M. SAE senza valvola.

### ADATTATORI a 45°



QC-45E54

Mod.	Descrizione
QC-45E44	Adattatore a 45° 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" Maschio SAE con valvola Schrader.
QC-45E45	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32
QC-45E45LH	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE Sx Sinistro R-32
QC-45E46	1/4" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. SAE senza valvola.
QC-45E54	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/4" M. SAE R-410a, R-32.
QC-45E55	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32.

QC-45E55LH	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE Sx Sinistro R-32
QC-45E56	5/16" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. SAE senza valvola.
QC-45E64	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 1/4" M. SAE.
QC-45E65	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32
QC-45E65LH	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 5/16" M. SAE Sx R-32
QC-45E66	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 3/8" M. SAE senza valvola.

### ADATTATORI a 90°



QC-E54

Mod.	Descrizione
QC-E44	Adattatore a 90° 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" Maschio SAE con valvola Schrader.
QC-E45	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32
QC-E45LH	1/4" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE Sx Sinistro R-32
QC-E46	1/4" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. SAE senza valvola.
QC-E54	5/16" F. SAE c/G. e P. x 1/4" M. SAE R-410a, R-32.
QC-E55	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32.
QC-E55LH	5/16" F. SAE c/G. e P. x 5/16" M. SAE Sx Sinistro R-32
QC-E56	5/16" F. SAE c/G. e P. x 3/8" M. SAE senza valvola.
QC-E64	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 1/4" M. SAE.
QC-E65	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 5/16" M. SAE R-410a, R-32
QC-E65LH	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 5/16" M. SAE Sx R-32
QC-E66	3/8" F. SAE c/Guarniz. x 3/8" M. SAE senza valvola.

### ACCESSORI



AD54PR

La ENALT offre una gamma completa di cappucci zigrinati in ottone con O-Ring di tenuta in Neoprene fascetta di ritegno in plastica, per le estremità Maschio SAE. Aggiungere al Modello i seguenti suffissi:  
 - \_\_PR Rosso - Fase Liquida (Alta Pressione);  
 - \_\_PB Blu - Fase Gassosa (Bassa Pressione);  
 - \_\_PN Bianco - Neutro.

### PARTI di RICAMBIO



Mod.	Descrizione
42010	Guarnizione di tenuta in <b>Neoprene</b> per 1/4" F. SAE girev.
42020	5/16" F. SAE girevole per R-410a, R-32.
42308	3/8" F. SAE girevole.
42010T	In <b>Teflon</b> per 1/4" F. SAE girevole.
42020T	5/16" F. SAE girevole per R-410a, R-32.
42308T	3/8" F. SAE girevole.
42024	Percussore fisso in Ottone per attacchi 1/4" F. SAE e 5/16" F. SAE girevole per R-410a e R-32.
A31999	Valvola Schrader p/1/4", 5/16" e 5/16" Sx M. SAE 55 Bar.