

### CAPPUCCI ESAGONALI per BOMBOLE

Per installazione sulle Valvole delle bombole di refrigerante con capacità >10 Kg.



Applicazione tipica su RC92X01

Mod.	Descrizione
K1-16	Cappuccio esagonale in ottone per Bombe 10 ÷ 55 Kg. <b>Femmina W21,7-1/14"</b> con guarnizione di tenuta.
K1-21	<b>F. W21,7-1/14"</b> Sx <b>sinistrorso</b> con guarnizione di tenuta. Per Gas <b>Infiammabile R-32</b> .
<b>Parti di Ricambio</b>	
K1-F	Guarnizione piana di tenuta per K1-16 <b>F. W21,7-1/14"</b> .

### ADATTATORI per BOMBOLE



Mod.	Descrizione
K1- 4	Adattatore per bombole <b>Femmina W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>3/8"</b> <b>Maschio SAE</b> (5/8" 18UNF) con Cappuccio zigrinato in ottone.
K1- 7	<b>F. W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>5/16"</b> <b>M. SAE</b> (1/2" 20UNF) con Cappuccio zigrinato in ottone. Per <b>R-410a</b> .
K1-22	<b>F. W21,7-1/14"</b> Sx con Guarnizione x <b>5/16"</b> <b>M. SAE Sx</b> (1/2" 20UNF) con Cappuccio. Per <b>R-32</b> .
K1- 9	<b>F. W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>1/4"</b> <b>M. SAE</b> (7/16" 20UNF) con Cappuccio zigrinato in ottone.
K1-23	<b>F. W21,7-1/14"</b> Sx con Guarnizione x <b>1/4"</b> <b>M. SAE</b> (7/16" 20UNF) con Cappuccio. <b>R-290, R-600</b> .
<b>Parti di Ricambio</b>	
K1-C	Guarnizione di tenuta per <b>F. W21,7-1/14"</b> .


**ADATTATORI per BOMBOLE - CAPPUCCIO ZIGRINATO con FASCETTE di RITEGNO o CATENELLA in OTTONE**  
Per impiego su bombole di refrigerante con capacità 10 ÷ 55 Kg. e munite di valvola di intercettazione con attacco maschio.

- Attacco femmina da W21,7-1/14" con guarnizione piana di tenuta;
- Cappuccio in ottone con zigrinatura estesa e O-Ring di tenuta in neoprene;
- Catenella in ottone lucido con estremità girevoli e anellino (Modelli - 4RS, - 7RS e - 9RS);
- Fascetta di ritegno in plastica di colore **Blu - Fase Gas-**

**sosa, Rosso - Fase Liquida o Neutro;**

- L'attacco maschio da 3/8" viene impiegato per ridurre i tempi di carica e/o recupero dei fluidi refrigeranti utilizzando manichette flessibili Serie HV o in metallo Serie D106 da 3/8".

**AVVERTENZA** : Scuotere energicamente la bombola della miscela refrigerante per almeno 10 volte prima di aprire la/e valvola/e.

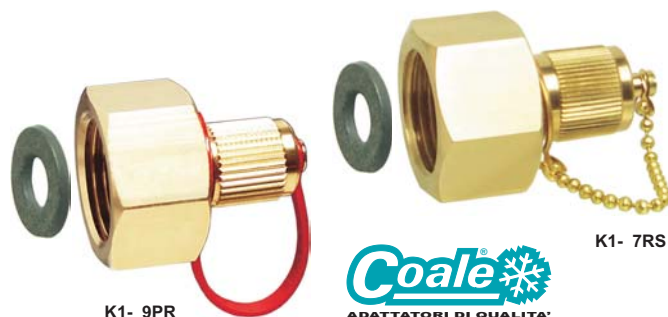

Mod.	Descrizione
K1- 4PB	Adattatore per bombole <b>Femmina W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>3/8"</b> (5/8" 18UNF) <b>Maschio SAE</b> con Cappuccio e Fascetta di ritegno in plastica colore <b>Blu</b> .
K1- 4PR	<b>F. W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>3/8"</b> <b>M. SAE</b> (5/8" 18UNF) con Cappuccio e Fascetta <b>Rossa</b> .
K1- 4PN	<b>F. W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>3/8"</b> <b>M. SAE</b> (5/8" 18UNF) con Cappuccio e Fascetta <b>Neutra</b> .
K1- 7PB	<b>F. W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>5/16"</b> <b>M. SAE</b> (1/2" 20UNF) con Cappuccio e Fascetta di ritegno in plastica colore <b>Blu</b> . Per <b>R-410a</b> .
K1- 7PR	<b>F. W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>5/16"</b> <b>M. SAE</b> (1/2" 20UNF) con Cappuccio e Fascetta <b>Rossa</b> . <b>R-410a</b> .
K1- 7PN	<b>F. W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>5/16"</b> <b>M. SAE</b> (1/2" 20UNF) con Cappuccio e Fascetta <b>Neutra</b> . <b>R-410a</b> .
K1-22PB	<b>F. W21,7-1/14"</b> Sx <b>sinistrorso</b> con Guarnizione x <b>5/16"</b> <b>M. SAE Sx</b> (1/2" 20UNF) con Cappuccio e Fascetta di ritegno in plastica colore <b>Blu</b> . Per <b>R-32</b> .
K1-22PR	<b>F. W21,7-1/14"</b> Sx con Guarnizione x <b>5/16"</b> <b>M. SAE Sx</b> (1/2" 20UNF) c/Cappuccio e Fascetta <b>Rossa</b> . <b>R-32</b> .
K1-22PN	<b>F. W21,7-1/14"</b> Sx con Guarnizione x <b>5/16"</b> <b>M. SAE Sx</b> (1/2" 20UNF) c/Cappuccio e Fascetta <b>Neutra</b> . <b>R-32</b> .
K1- 9PB	Adattatore per bombole <b>Femmina W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>1/4"</b> (7/16" 20UNF) <b>Maschio SAE</b> con Cappuccio e Fascetta di ritegno in plastica colore <b>Blu</b> .
K1- 9PR	<b>F. W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>1/4"</b> <b>M. SAE</b> (7/16" 20UNF) con Cappuccio e Fascetta di ritegno <b>Rosso</b> .
K1- 9PN	<b>F. W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>1/4"</b> <b>M. SAE</b> (7/16" 20UNF) con Cappuccio e Fascetta di ritegno <b>Neutro</b> .
K1-23PN	<b>F. W21,7-1/14"</b> Sx c/Guarnizione x <b>1/4"</b> <b>M. SAE</b> (7/16" 20UNF) c/Cappuccio, Fascetta <b>Neutra</b> . <b>R-290, R-600</b> .
K1- 4RS	Adattatore per bombole <b>Femmina W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>3/8"</b> (5/8" 18UNF) <b>Maschio SAE</b> con Cappuccio e Catenella di ritegno in ottone lucido.
K1- 7RS	<b>F. W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>5/16"</b> <b>M. SAE</b> (1/2" 20UNF) con Cappuccio e Catenella. <b>R-410a</b> .
K1-22RS	<b>F. W21,7-1/14"</b> Sx con Guarnizione x <b>5/16"</b> <b>M. SAE Sx</b> (1/2" 20UNF) con Cappuccio e Catenella. <b>R-32</b> .
K1-23RS	<b>F. W21,7-1/14"</b> Sx con Guarnizione x <b>1/4"</b> <b>M. SAE</b> (7/16" 20UNF) c/Cappuccio, Catenella. <b>G. Infiammabili</b>
K1- 9RS	<b>F. W21,7-1/14"</b> con Guarnizione x <b>1/4"</b> <b>M. SAE</b> (7/16" 20UNF) con Cappuccio e Catenella.
<b>Parti di Ricambio</b>	
K1-C	Guarnizione di tenuta per <b>F. W21,7-1/14"</b> .

### RUBINETTI per MINI-BOMBOLE di IDROCARBURI

Per il montaggio su Minibombole di gas infiammabili.

- Rubinetto per il controllo della carica. Ingresso Femmina M11x0,9 mm. con O-Ring in Neoprene e Percussore x 1/4" M. SAE (5/16" M. SAE Sx per R-32) con cappuccio zigrinato in ottone e Fascetta di ritegno in plastica.



K1-10PN

Mod.	Descrizione
K1-10PN	Rubinetto per Minibombole <b>Femmina M11x0,9 mm.</b> con O-Ring e Percussore x 1/4" <b>Maschio SAE</b> con Cappuccio zigrinato e Fascetta di ritegno in plastica.
K1-11PN	<b>Femmina M11x0,9 mm.</b> con O-Ring e Percussore x 5/16" <b>M. SAE Sx</b> Sinistrorso (1/2" 20UNF) con Cappuccio e Fascetta di ritegno in plastica. Per <b>R-32</b> .

Adattatori per bombole gas refrigerante, raccordi per bombole fluidi refrigeranti infiammabili, Condizionamento, aria condizionata Refrigerazione, Aria Condizionata, Riduzione per bombola freon, Raccordi ridotti per bombole gas refrigeranti, Riduzioni per bombole gas freon, Adattatore per bombola freon, Adattatori per bombole Freon, Refrigerazione Condizionamento, Riduzione per bombola gas R-410a, R410a, HFC-32, HFC32, R-32, R32, 10 Kg, 15 Kg, 40 Kg, 45 Kg, W21,8 1/14" filetto femmina Whitworth sinistro, attacco sinistrorso filetto maschio Whitworth valvola bombole refrigeranti infiammabile R-290, R-290, R600, R-600, idrocarburi, idrocarburo R32, R-32 Condizionamento e Refrigerazione, Adattatore bombola, raccordi per bombole gas idrocarburi HFC-32, HFC32, R-32, R32 Difluorometano, raccordo bombola freon bombola italiana, bombola italiana, bombole refrigeranti con attacco valvola filetto maschio W21,8-14G, W21,7-14G raccordo per bombola freon, Condizionamento, Refrigerazione, Raccordi bombole HFC-32, HFC32, R-32, R32 Difluorometano filetti sinistrorsi, Adattatore per bombola gas infiammabile R-32, R32, Genetron 32 Difluorometano, -Condizionamento e Refrigerazione, filetto sinistrorso, filetto Whitworth W21,7 1/14" femmina sinistro, filetto per bombola R32, R-32 Genetron W21,8 1/14" SX Sinistro x 5/16" M. SAE (1/2" 20UNF) Maschio SAE