


## TAGLIATUBI MINI

Per tubi di piccolo diametro in rame ricotto, ottone, alluminio, acciaio dolce e acciaio inox.

- Corpo in acciaio con tripla cromatura superficiale per una lunga durata (duralluminio su Mod. TC150);
- Rulli di scorrimento con scanalature per il taglio delle estremità delle cartelle flangiate a 45° (Mod. TC127);
- Per il taglio di un tubo di Ø 5/8" (16 mm.) esterno è sufficiente uno spazio libero di 41 mm. Per tubi di diametro minore lo spazio richiesto è inferiore;
- Per impiego in spazi ristretti dove l'utilizzo dei tagliatubi standard non è possibile;
- Ideale per il taglio dei tubi nel montaggio delle unità interne con scatola di predisposizione (Condizionatori Split-System).

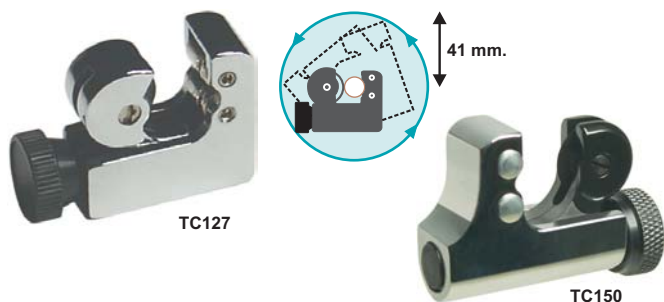


Mod.	Descrizione
TC127	Tagliatubi Mini in Acciaio con tripla <b>Cromatura</b> superficiale. Per tubi Ø 1/8" + 5/8" (3 + 16 mm.) esterno.
TC150	Tagliatubi Mini in Duralluminio con <b>Cromatura</b> superficiale. Per tubi Ø 1/8" + 5/8" (3 + 16 mm.) esterno.
<b>Parti di Ricambio</b>	
TCX7C	Rotella di taglio.
TCX7S	Vite per rotella di taglio.

## TAGLIATUBI MIDI

Per tubi in rame ricotto, ottone, alluminio, acciaio dolce e acciaio inox. Ideale per il taglio dei tubi nei processi di installazione delle unità interne, a parete, sprovviste di scatola di predisposizione.

- Dimensioni compatte. Per impiego in spazi ristretti;
- Corpo in acciaio con tripla cromatura superficiale per una lunga durata (duralluminio con verniciatura a fuoco su Mod. TC174);
- Rulli di scorrimento con scanalature per il taglio delle estremità delle cartelle flangiate a 45°;
- Alloggiamento con rotella di taglio di ricambio (TC174).

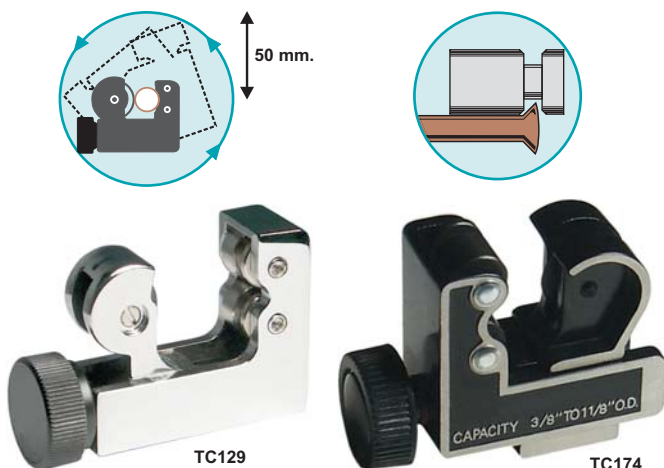


Mod.	Descrizione
TC129	Tagliatubi Midi in Acciaio con tripla <b>Cromatura</b> superficiale. Per tubi Ø 1/8" + 1-1/8" (3 + 28 mm.) esterno.
TC174	Tagliatubi Midi in Duralluminio con <b>Verniciatura</b> superficiale. Per tubi Ø 1/8" + 1-1/8" (3 + 28 mm.) esterno. (1) Rotella di taglio di ricambio.
<b>Parti di Ricambio</b>	
TCX3C	Rotella di taglio.
TCX4S	Vite per rotella di taglio.

## TAGLIATUBI PREMIUM TIPO PESANTE

Per tubi in rame ricotto, ottone, alluminio, ferro, acciaio dolce e acciaio inox.

- Corpo in duralluminio con cromatura superficiale (verniciatura superficiale per Mod. TC274P);
- Rulli di scorrimento con scanalature per il taglio delle estremità delle cartelle flangiate a 45°;
- Lama sbavatrice a scomparsa;
- Alloggiamento con rotella di taglio di ricambio.

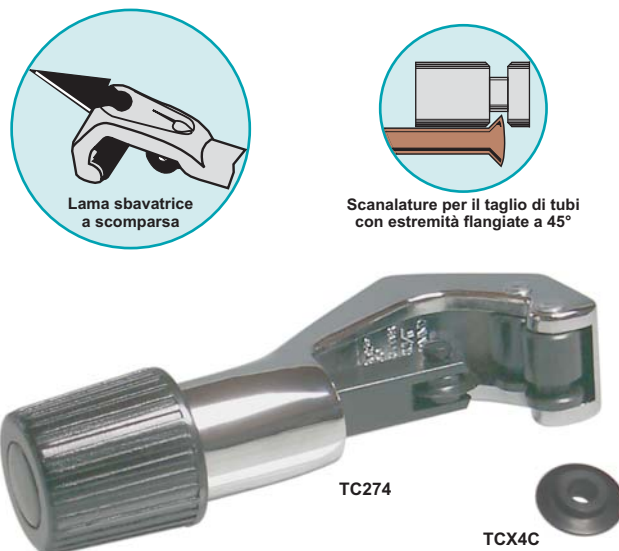


Mod.	Descrizione
TC274P	Tagliatubi Premium in Duralluminio con <b>Verniciatura</b> superficiale. Per tubi Ø 1/8" + 1-1/8" (3 + 28 mm.) est.
TC274	Tagliatubi Premium c.s. con <b>Cromatura</b> superficiale. Per tubi Ø 1/8" + 1-1/8" (3 + 28 mm.) esterno.
TC312P	Tagliatubi Premium c.s. con <b>Verniciatura</b> superficiale. Per tubi Ø 1/4" + 1-5/8" (6 + 42 mm.) esterno.
TC312	Tagliatubi Premium c.s. con <b>Cromatura</b> superficiale. Per tubi Ø 1/4" + 1-5/8" (6 + 42 mm.) esterno.
<b>Parti di Ricambio</b>	
TCX4S	Perno filettato in acciaio per rotella di taglio.
TCX4C	Rotella di taglio.
TCX4R	Lama sbavatrice in acciaio temperato.
TCX4RS	Vite per lama sbavatrice.

### TAGLIATUBI con AVANZAMENTO della LAMA a "SCATTO"

Per tubi in rame ricotto, ottone, alluminio, ferro, acciaio dolce e acciaio inox.

- Corpo in duralluminio con cromatura superficiale (verniciatura superficiale per il Mod. TC306P);
- Avanzamento rapido della lama - "a scatto" con apertura a molla;
- Rulli di scorrimento con scanalature per il taglio delle estremità delle cartelle flangiate a 45°;
- Quattro rulli di scorrimento per la centratura del tubo;
- Impugnatura con rotella di taglio di ricambio.



Scanalature per il taglio di tubi con estremità flangiate a 45°



TC206

Mod.	Descrizione
TC206	Tagliatubi Pesante con <b>Cromatura</b> superficiale. Avanzamento della lama a "scatto" per tubi Ø 3/8" + 2-5/8" (10 + 67 mm.) esterno.
TC306P	C.s. con <b>Verniciatura</b> superficiale per tubi Ø 5/8" + 3" (16 + 76 mm.) esterno. Lama sbavatrice a scomparsa.
<b>Parti di Ricambio</b>	
TCX4C	Rotella di taglio per TC206.
TCX5C	Rotella di taglio per TC306P.

### TAGLIATUBI a CRICCO per SPAZI RISTRETTI

Tagliatubi professionali per il taglio dei tubi dove non è possibile l'impiego dei tagliatubi tradizionali. Per tubi di rame ricotto, ottone, alluminio, ferro, acciaio dolce e PVC.

- Corpo mobile in duralluminio;
- Impugnatura in ABS antiurto;
- Alloggiamento con rotella di taglio di ricambio (RTC-194)



RTC274

Mod.	Descrizione
RTC194	Tagliatubi a cricco per spazi ristretti. Per tubi Ø 1/4" + 7/8" (6 + 23 mm.) esterno.
RTC274	Tagliatubi c.s. per tubi Ø 5/16" + 1-1/8" (8 + 28 mm.) esterno.
<b>Parti di Ricambio</b>	
TCX3C	Rotella di taglio per RTC-194.
TCX6C	Rotella di taglio per RTC-274.

### TAGLIATUBI per ABS e PVC con AVANZAMENTO della LAMA a "SCATTO"

- Corpo in acciaio con verniciatura superficiale a fuoco;
- Avanzamento rapido della lama - "a scatto" con apertura a molla;
- Rulli di scorrimento con scanalature per il taglio delle estremità delle cartelle flangiate a 45°;
- Quattro rulli di scorrimento per la centratura del tubo;
- Alloggiamento con sbavatore a lama girevole. Lama sbavatrice a scomparsa;
- Impugnatura con rotella di taglio per tubi in rame.




TC206P

Mod.	Descrizione
TC206P	Tagliatubi Pesante con <b>Cromatura</b> superficiale. Avanzamento della lama a "scatto" per tubi in <b>ABS e PVC PN40</b> Ø 3/8" + 2" (10 + 51 mm.) esterno. Con lama sbavatrice girevole a scomparsa e rotella di taglio per tubi in rame.
<b>Parti di Ricambio</b>	
TCX4C	Rotella di taglio per tubi in rame, ottone, alluminio, ferro...
TCX9C	Rotella di taglio per tubi in ABS e PVC PN40.

### BORDATUBI PREMIUM TIPO PESANTE

Per tubi in rame ricotto e crudo, ottone, alluminio, ferro, acciaio dolce e acciaio inox. Facilita l'inserimento del tubo maschio a "battuta" per una più facile saldatura.

- Corpo in duralluminio con cromatura superficiale;
- Rulli di scorrimento;
- Lama sbavatrice a scomparsa;
- Alloggiamento con una rotella per il taglio dei tubi in Rame, Ottone, Alluminio, Ferro, Acciaio dolce, Acciaio Inox



Bordatura del tubo



TC374

Mod.	Descrizione
TC374	Bordatubi Premium con <b>Cromatura</b> superficiale. Per tubi Ø 1/8" + 1-1/8" (3 + 28 mm.) esterno.
<b>Parti di Ricambio</b>	
TCX8C	Rotella per la bordatura dei tubi in rame ricotto, ottone, alluminio e acciaio dolce prima della saldobrasatura.